



<http://www.anjvision.com/>

2021产品手册电子版

产品手册说明

- 1 有线类模组
- 2 AI智能模组
- 3 无线类模组
- 4 智慧存储



1

有线类模组

200万

功能特点:



1. 1/2.8 "200万超星光CMOS IMX307;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 2MP (1920×1080) 帧率1~25帧/秒可调
4. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
5. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
6. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
7. 人形检测智能防人脸过曝;
8. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
9. 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
- 10.支持自动聚焦及云台;
- 11.可拓展TF卡、IO报警1路输入输出;

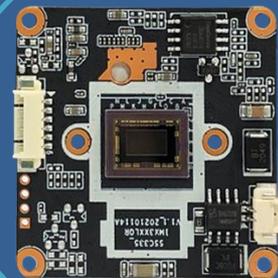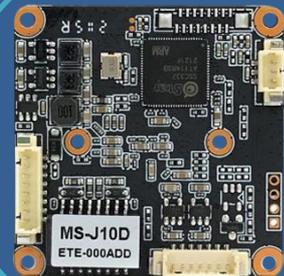

200万

功能特点:



1. 1/2.8 "200万超星光CMOS ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 2MP (1920×1080) 帧率1~60帧/秒可调
4. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
5. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
6. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
7. 人形检测智能防人脸过曝;
8. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
9. 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
- 10.支持自动聚焦及云台;
- 11.可拓展TF卡、IO报警1路输入输出;

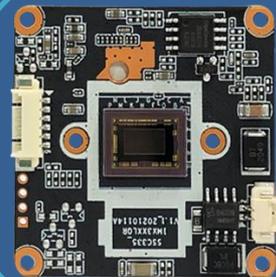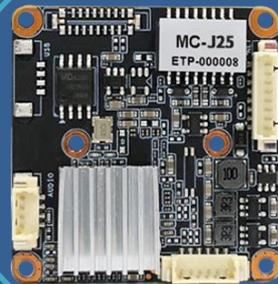

300万

功能特点:



1. 1/2.7 " , 300万像素CMOS ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 3MP (2304×1296) 帧率1~25帧/秒可调
4. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
5. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
6. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
7. 人形检测智能防人脸过曝;
8. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
9. 支持声音联动报警, 可自定义语音;
10. 支持自动聚焦及云台;

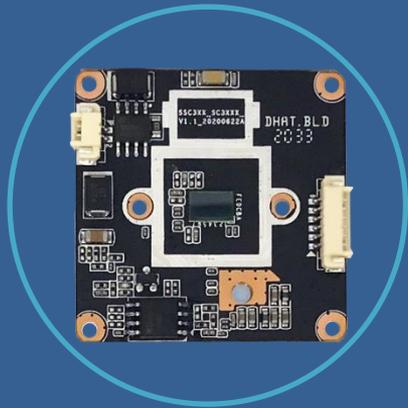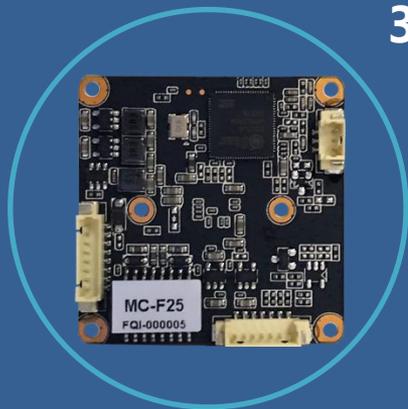

400万

功能特点:



1. 1/2.9 " , 400万像素CMOS ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 4MP (2560×1440) 帧率1~20帧/秒可调
4. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
5. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
6. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
7. 人形检测智能防人脸过曝;
8. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
9. 支持自动聚焦及云台;

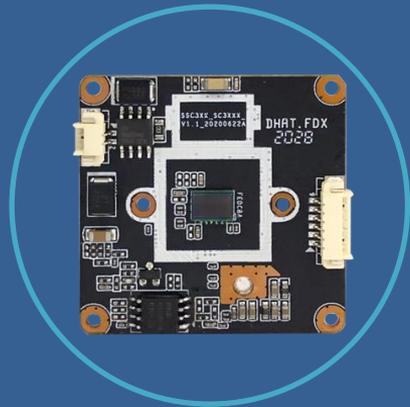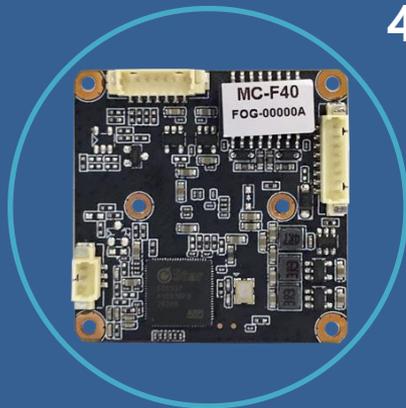

400万

功能特点:


1. 1/2.9 " , 400万像素CMOS ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 4MP (2560×1440) 帧率1~25帧/秒可调
4. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
5. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
6. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
7. 人形检测智能防人脸过曝;
8. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
9. 支持自动聚焦及云台;
- 10.可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出

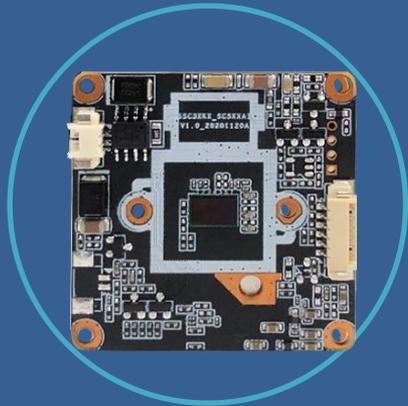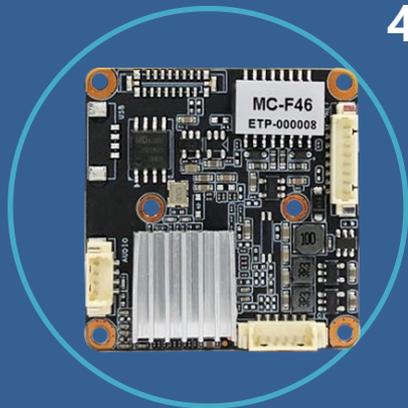

500万

功能特点:


1. 1/2.7英寸16:9 500万像素黑光CMOS传感器;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 5MP (2880×1620) 帧率1~25帧/秒可调
4. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
5. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
6. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
7. 人形检测智能防人脸过曝;
8. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
9. 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
- 10.支持自动聚焦及云台;
- 11.可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出

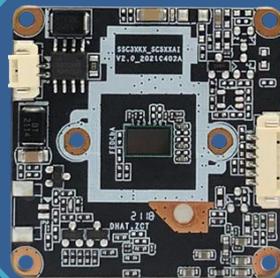

500万

功能特点:



1. 1/2.7英寸IMX335 500万像素黑光CMOS传感器;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 5MP (2592×1944) 帧率1~30帧/秒可调
4. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
5. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
6. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
7. 人形检测智能防人脸过曝;
8. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
9. 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
- 10.支持自动聚焦及云台;
- 11.可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出

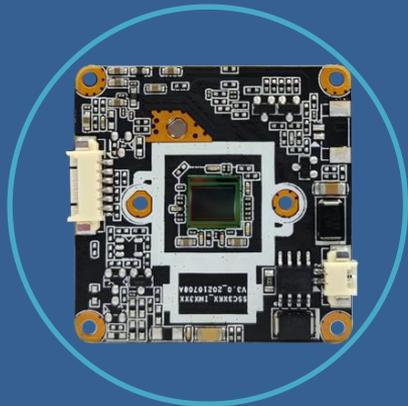

800万

功能特点:

1. 1/2.8 "800万黑光CMOS传感器 IMX415 ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 8MP (3840×2160) 帧率1~20帧/秒可调
4. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
5. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
6. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
7. 人形检测智能防人脸过曝;
8. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
9. 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
- 10.支持自动聚焦及云台;
- 11.可拓展TF卡、IO报警1路输入输出

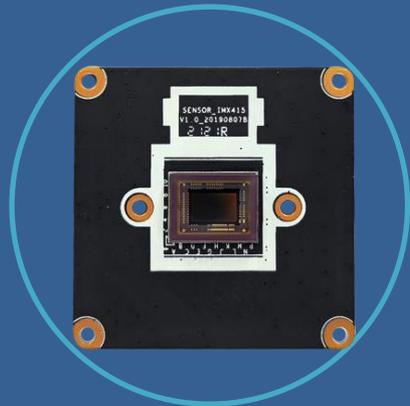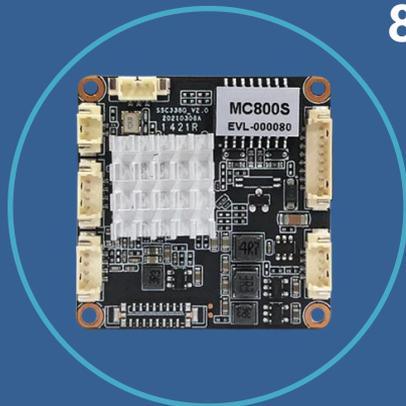

2

AI智能模组

2.1

电动车识别模组

200万

电动车识别模组

功能特点:

1. 1/2.8 "200万像素CMOS ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 2MP (1920×1080) 帧率1~25帧/秒可调
4. 电动车精准识别, 识别率可达97%以上;
5. 支持MIC输入, 实时监听;
6. 支持TF卡存储, 最大支持265G;
7. 可选配1路报警输入;
8. 内置功放搭配喇叭声音报警、语音对讲;
9. 支持灯光报警;
- 10.支持手机APP远程 (安卓、IOS) AC18Plus
- 11.APP、PC客户端、NVR支持一键布/撤防;



电动车识别模组

400万

功能特点:

1. 1/3 "400万像素CMOS ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 4MP (2560×1440) 帧率1~25帧/秒可调
4. 电动车精准识别, 识别率可达97%以上;
5. 支持MIC输入, 实时监听;
6. 支持TF卡存储, 最大支持265G;
7. 可选配1路报警输入;
8. 内置功放搭配喇叭声音报警、语音对讲;
9. 支持灯光报警;
- 10.支持手机APP远程 (安卓、IOS) AC18Plus
- 11.APP、PC客户端、NVR支持一键布/撤防;




电动车识别模组

800万

功能特点:

1. 1/2.8 "800万黑光CMOS传感器 IMX415 ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 8MP (3840×2160) 帧率1~20帧/秒可调
4. 电动车精准识别, 识别率可达97%以上;
5. 支持MIC输入, 实时监听;
6. 支持TF卡存储, 最大支持265G;
7. 可选配1路报警输入;
8. 内置功放搭配喇叭声音报警、语音对讲;
9. 支持灯光报警;
- 10.支持手机APP远程 (安卓、IOS) AC18Plus
- 11.APP、PC客户端、NVR支持一键布/撤防;

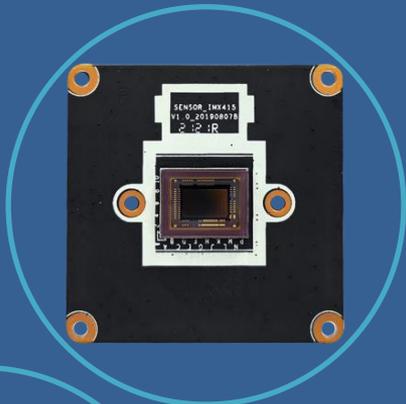

2.2

车牌识别模组

400万

车牌识别模组

功能特点:

1. 1/3 "400万像素CMOS ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 4MP (2560×1440) 帧率1~25帧/秒可调
4. 车牌号码精准识别, 识别率可达98%以上;
5. 支持MIC输入, 实时监听;
6. 支持PWM白光;
7. 可选配TF卡存储;
8. 支持声音播报、语音对讲;
9. 支持灯光报警;
- 10.支持手机APP远程 (安卓、IOS) AC18Plus
- 11.APP、PC客户端、NVR支持一键布/撤防;




500万

车牌识别模组

功能特点:


1. 1/2.8 "500万黑光CMOS传感器 IMX335 ;
2. 5MP (2592×1944) 帧率1~30帧/秒可调
3. 车牌号码精准识别, 识别率可达98%以上;
4. 支持MIC输入, 实时监听;
5. 支持PWM白光;
6. 可选配TF卡存储;
7. 支持声音播报、语音对讲;
8. 支持灯光报警;
9. 支持手机APP远程 (安卓、IOS) AC18Plus
10. APP、PC客户端、NVR支持一键布/撤防;

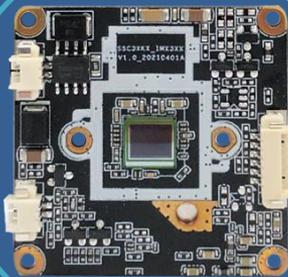

车牌识别模组

功能特点:

1. 1/2.8 "800万黑光CMOS传感器 IMX415 ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 8MP (3840×2160) 帧率1~20帧/秒可调
4. 车牌号码精准识别, 识别率可达98%以上;
5. 支持MIC输入, 实时监听;
6. 支持PWM白光;
7. 可选配TF卡存储;
8. 支持声音播报、语音对讲;
9. 支持灯光报警;
- 10.支持手机APP远程 (安卓、IOS) AC18Plus
- 11.APP、PC客户端、NVR支持一键布/撤防;

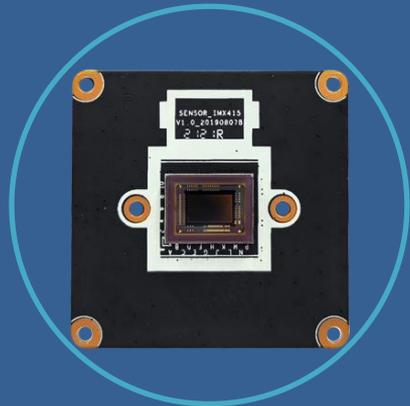


2.3

深度周界、人数统计

400万黑光

功能特点:


1. 1/1.8 "400万黑光CMOS传感器 IMX347 ;
2. 4MP (2688×1520) 帧率1~30帧/秒可调
3. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
4. 多模式可选: 全彩、红外;
5. 深度周界: 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式
6. 可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防;
7. 人数统计;
8. 人形检测智能防人脸过曝;
9. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
10. 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
11. 支持自动聚焦及云台;
12. 可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出

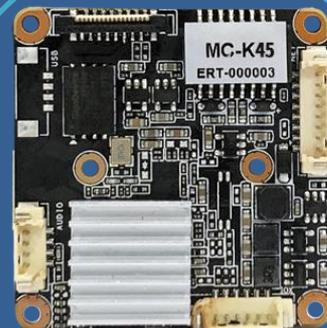

500万全实时

功能特点:


1. 1/2.8 "500万黑光CMOS传感器 IMX335 ;
2. 5MP (2592×1944) 帧率1~30帧/秒可调
3. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 深度周界: 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式
6. 可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防;
7. 人数统计;
8. 人形检测智能防人脸过曝;
9. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
10. 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
11. 支持自动聚焦及云台;
12. 可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出

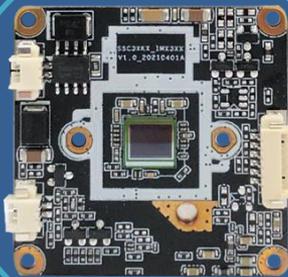

800万

功能特点:


1. 1/2.8 "800万黑光CMOS传感器 IMX415 ;
2. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
3. 8MP (3840×2160) 帧率1~20帧/秒可调
4. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
5. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
6. 深度周界: 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式
7. 可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防;
8. **人数统计;**
9. 人形检测智能防人脸过曝;
10. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
11. 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
12. 支持自动聚焦及云台;
13. 可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出

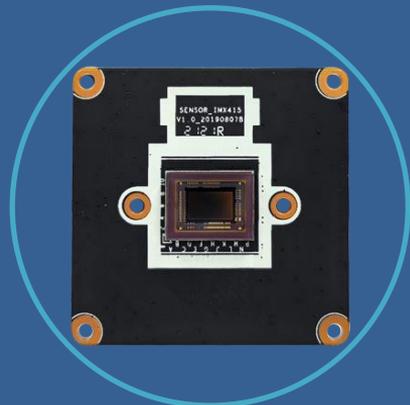

800万全实时

功能特点:



1. 双核CA7处理器，主频1.2GHz 外挂4G DDR;
2. 1/2.8 "800万黑光CMOS传感器 IMX415 ;
3. H.265+\H.265\H.264多种编码方式;
4. 8MP (3840×2160) 帧率1~30帧/秒可调
5. 可搭配多种灯板：CDS， PWM ;
6. 多模式可选：双光、全彩、红外;
7. 深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式
8. 可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防;
9. 人数统计;
- 10.人形检测智能防人脸过曝;
- 11.搭配外接功放支持：声光报警、双向语音对讲;
- 12.支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
- 13.支持自动聚焦及云台;
- 14.可拓展TF卡、IO报警1路输入输出

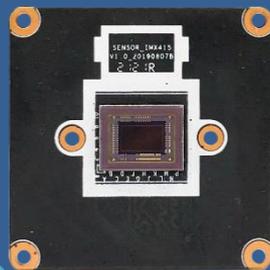

1200万实时

功能特点:

1. 1/2.5 "1200万像素CMOS;
2. 12MP(4000×3000) 帧率1~30帧/秒可调
3. 可搭配多种灯板: CDS, PWM ;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 深度周界: 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式
6. 可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防;
7. 人数统计;
8. 人形检测智能防人脸过曝;
9. 搭配外接功放支持: 声光报警、双向语音对讲;
10. 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
11. 支持自动聚焦及云台;
12. 可拓展TF卡、IO报警1路输入输出

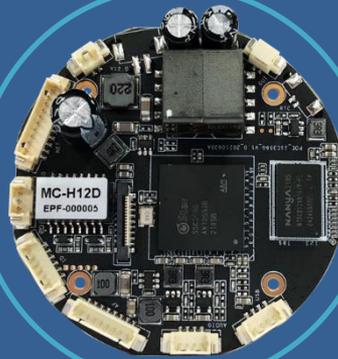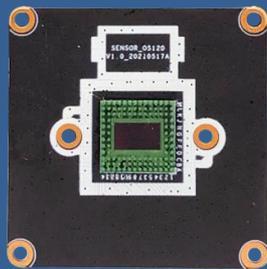

3

无线类模组


3.1

WIFI模组

wifi 2.4GHz/5GHz 球机模组

功能特点:


1. 1/2.8 "300万黑光CMOS ;
2. H.265+智能编码, 减少带宽压力;
3. 双频WiFi (2.4G/5G) /有线网络切换;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
6. 支持云台控制, 看守位、支持人形跟踪;
7. 搭配喇叭支持: 声光报警、双向语音对讲;
8. 支持Micro SD卡/云存储
9. 可选GB28181/ONVIF协议;
- 10.支持手机远程 (安卓、IOS) AC18Plus;

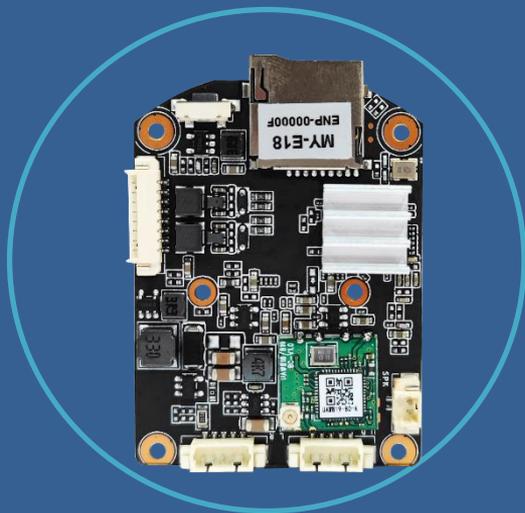

wifi 2.4GHz/5GHz 球机模组

功能特点:


1. 1/3 "400万黑光CMOS ;
2. H.265+智能编码, 减少带宽压力;
3. 双频WiFi (2.4G/5G) /有线网络切换;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
6. 支持云台控制, 看守位、支持人形跟踪;
7. 搭配喇叭支持: 声光报警、双向语音对讲;
8. 支持Micro SD卡/云存储
9. 可选GB28181/ONVIF协议;
- 10.支持手机远程 (安卓、IOS) AC18Plus;

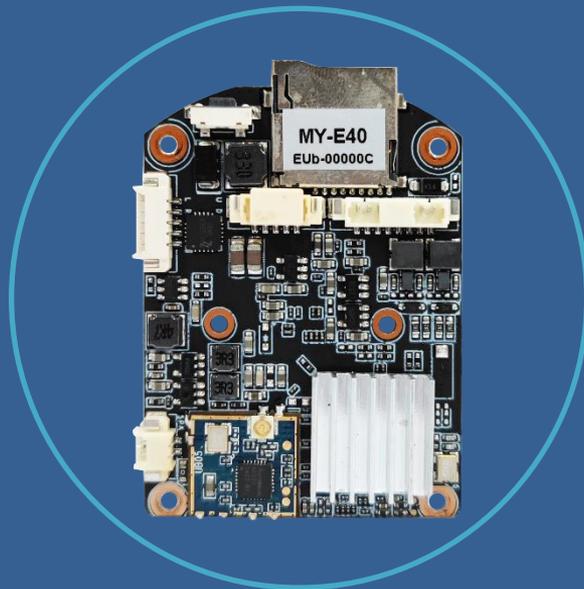

wifi 双目模组

功能特点:


1. 1/2.8 "300万CMOS ;
2. 3倍混合光学变焦
3. H.265+智能编码, 减少带宽压力;
4. 支持WiFi/有线网络切换;
5. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
6. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
7. 人形检测智能防人脸过曝;
8. 搭配喇叭支持: 声光报警、双向语音对讲;
9. 支持Micro SD卡/云存储
- 10.支持自动聚焦及云台;
- 11.可选GB28181/ONVIF协议;
- 12.支持手机远程 (安卓、IOS) AC18Plus;

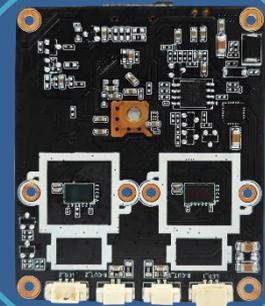

Wifi 2.4GHz 球机模组

功能特点:


1. 1/2.9 “300万超星光CMOS ;
2. H.265+智能编码, 减少带宽压力;
3. 支持WiFi (2.4GHz) /有线网络切换;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
6. 支持云台控制, 看守位、支持人形跟踪;
7. 搭配喇叭支持: 声光报警、双向语音对讲;
8. 支持Micro SD卡/云存储
9. 可选GB28181/ONVIF协议;
- 10.支持手机远程 (安卓、IOS) AC18Plus;

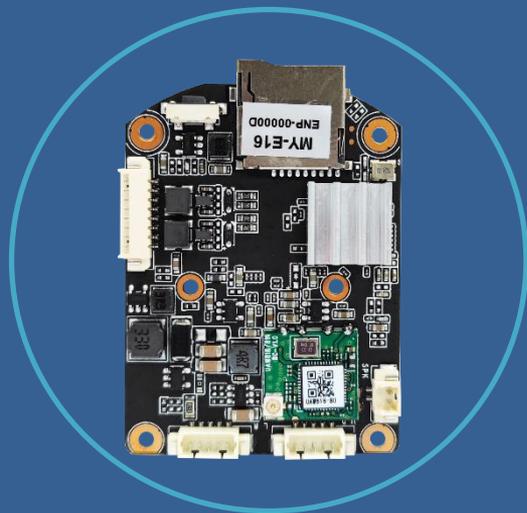

wifi 2.4GHz 枪机模组

功能特点:


1. 1/2.9 "300万超星光CMOS ;
2. H.265+智能编码, 减少带宽压力;
3. 支持WiFi/有线网络切换;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
6. 人形检测智能防人脸过曝;
7. 搭配喇叭支持: 声光报警、双向语音对讲;
8. 支持Micro SD卡/云存储
9. 支持自动聚焦及云台;
10. 可选GB28181/ONVIF协议;
11. 支持手机远程 (安卓、IOS) AC18Plus;

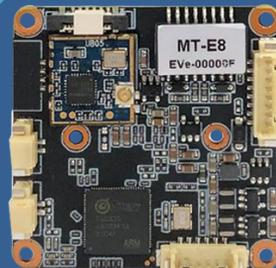

wifi 2.4GHz 摇头机模组

功能特点:

1. 1/2.9 "300万超星光CMOS ;
2. H.265+智能编码, 减少带宽压力;
3. 支持WiFi/有线网络切换;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
6. 支持云台控制, 看守位、支持人形跟踪;
7. 搭配喇叭支持: 声光报警、双向语音对讲;
8. 支持Micro SD卡/云存储
9. 可选GB28181/ONVIF协议;
- 10.支持手机远程 (安卓、IOS) AC18Plus

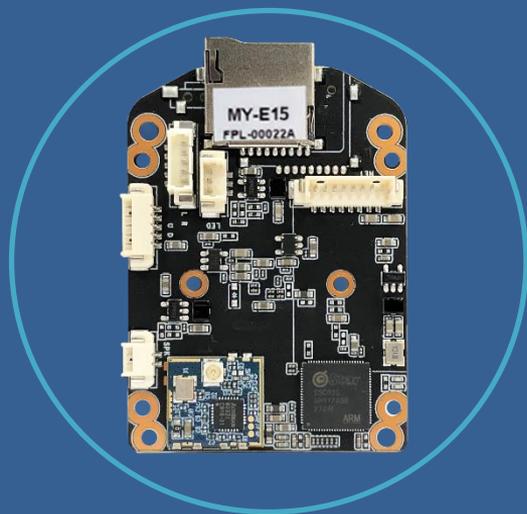

4倍wifi 变焦球模组

功能特点:

1. 1/2.9 "300万超星光CMOS ;
2. H.265+智能编码, 减少带宽压力;
3. 支持WiFi/有线网络切换;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
6. 支持云台控制, 看守位、支持人形跟踪;
7. 搭配喇叭支持: 声光报警、双向语音对讲;
8. 支持Micro SD卡/云存储
9. 支持4倍自动聚焦;
10. 可选GB28181/ONVIF协议;
11. 支持手机远程 (安卓、IOS) AC18Plus






3.2 4G模组

4G 枪机模组

300万

功能特点:

1. 1/2.9 "300万超星光CMOS ;
2. H.265+智能编码, 减少带宽压力;
3. 支持4G/有线网络切换;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
6. 人形检测智能防人脸过曝;
7. 搭配喇叭支持: 声光报警、双向语音对讲;
8. 支持Micro SD卡/云存储
9. 支持自动聚焦及云台;
10. 可选GB28181/ONVIF协议;
11. 支持手机远程 (安卓、IOS) AC18Plus

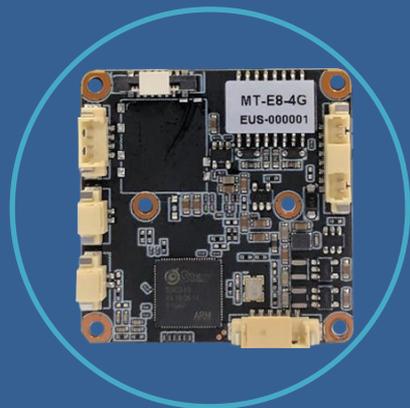

4G 球机模组

300万

功能特点:

1. 1/2.9 "300万超星光CMOS ;
2. H.265+智能编码, 减少带宽压力;
3. 支持4G/有线网络切换;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
6. 支持云台控制, 看守位、支持人形跟踪;
7. 搭配喇叭支持: 声光报警、双向语音对讲;
8. 支持Micro SD卡/云存储
9. 可选GB28181/ONVIF协议;
- 10.支持手机远程 (安卓、IOS) AC18Plus




300万

4倍4G变焦球模组

功能特点:

1. 1/2.9 "300万超星光CMOS ;
2. H.265+智能编码, 减少带宽压力;
3. 支持4G/有线网络切换;
4. 多模式可选: 双光、全彩、红外;
5. 人形检测: 支持多目标检测, 自定义检测区域;
6. 支持云台控制, 看守位、支持人形跟踪;
7. 搭配喇叭支持: 声光报警、双向语音对讲;
8. 支持Micro SD卡/云存储
9. 支持4倍自动聚焦;
10. 可选GB28181/ONVIF协议;
11. 支持手机远程 (安卓、IOS) AC18Plus

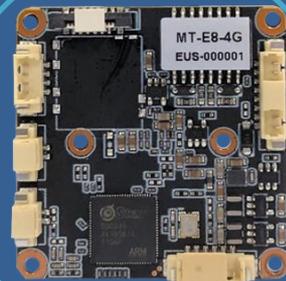

4

智慧存储

功能特点:

1. 嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
2. 支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264设备混合接入；
3. 8路8MP、12路5MP/4MP/3MP/1080P/720P；
4. 支持ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
5. 支持G.711U、G.711A音频压缩，实现视频录像的实时监听；
6. 支持一键添加，自动修改摄像机IP地址添加；
7. 支持日志、录像、等信息的查询及备份；
8. 支持AC18 Plus云服务，支持手机，平板电脑等移动设备的远程监控；
9. 支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号（同源），VGA最高1080P输出；HDMI最高4K输出；
10. 最大支持8MP像素高清网络视频的预览、存储与回放；
11. 支持1个SATA接口；
12. 支持HDMI与AUX（3.5mm）音频输出；
13. 支持1路8MP/4路4MP同时预览、同时回放；
14. 硬盘兼容性全面提升，最大8T硬盘接入；



功能特点:

1. 嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
2. 支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264设备混合接入；
3. 录像分辨率8路8MP、16路5MP、20路4MP/3MP/1080P/720P；
4. 支持ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
5. 支持G.711U、G.711A音频压缩，实现视频录像的实时监听；
6. 支持一键添加，自动修改摄像机IP地址添加；
7. 支持日志、录像、等信息的查询及备份；
8. 支持AC18 Plus云服务，支持手机，平板电脑等移动设备的远程监控；
9. 支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号（同源），VGA最高1080P输出，HDMI最高4K输出；
10. 最大支持8MP像素高清网络视频的预览、存储与回放；
11. 支持1个SATA接口；
12. 支持HDMI与AUX（3.5mm）音频输出；
13. 支持1路8MP/4路4MP同时预览、同时回放；
14. 硬盘兼容性全面提升，最大8T硬盘接入；



功能特点:

1. 嵌入式Linux实时操作系统, 实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能;
2. 支持H.265视频编码码流, 支持H.265、H.264设备混合接入;
3. 录像分辨率8路8MP、16路5MP、20路4MP/3MP/1080P/720P ;
4. 支持ONVIF协议, 确保网络视频监控产品的互连互通;
5. 支持G.711U、G.711A音频压缩, 实现视频录像的实时监听;
6. 支持一键添加, 自动修改摄像机IP地址添加;
7. 支持日志、录像、等信息的查询及备份;
8. 支持AC18 Plus云服务, 支持手机, 平板电脑等移动设备的远程监控;
9. 支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号(同源), VGA最高1080P输出; HDMI最高4K输出;
10. 最大支持8MP像素高清网络视频的预览、存储与回放;
11. 支持2个SATA接口;
12. 支持HDMI与AUX (3.5mm) 音频输出;
13. 支持1路8MP/4路4MP同时预览、同时回放;
14. 硬盘兼容性全面提升, 最大8T硬盘接入;



功能特点:

1. 嵌入式Linux实时操作系统, 实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能;
2. 支持H.265视频编码码流, 支持H.265、H.264设备混合接入;
3. 录像分辨率16路8MP、25路5MP/4MP、32路3MP/1080P/720P;
4. 支持ONVIF协议, 确保网络视频监控产品的互连互通;
5. 支持G.711U、G.711A音频压缩, 实现视频录像的实时监听;
6. 支持一键添加, 自动修改摄像机IP地址添加;
7. 支持日志、录像、等信息的查询及备份;
8. 支持AC18 Plus云服务, 支持手机, 平板电脑等移动设备的远程监控;
9. 支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号(同源), VGA最高1080P输出; HDMI最高4K输出;
10. 最大支持8MP像素高清网络视频的预览、存储与回放;
11. 支持2个SATA接口;
12. 支持HDMI与AUX (3.5mm) 音频输出;
13. 支持1路8MP/4路4MP同时预览、同时回放;
14. 硬盘兼容性全面提升, 最大8T硬盘接入;





感谢您观看

更多产品请关注公众号

