


MY-A25 接线图

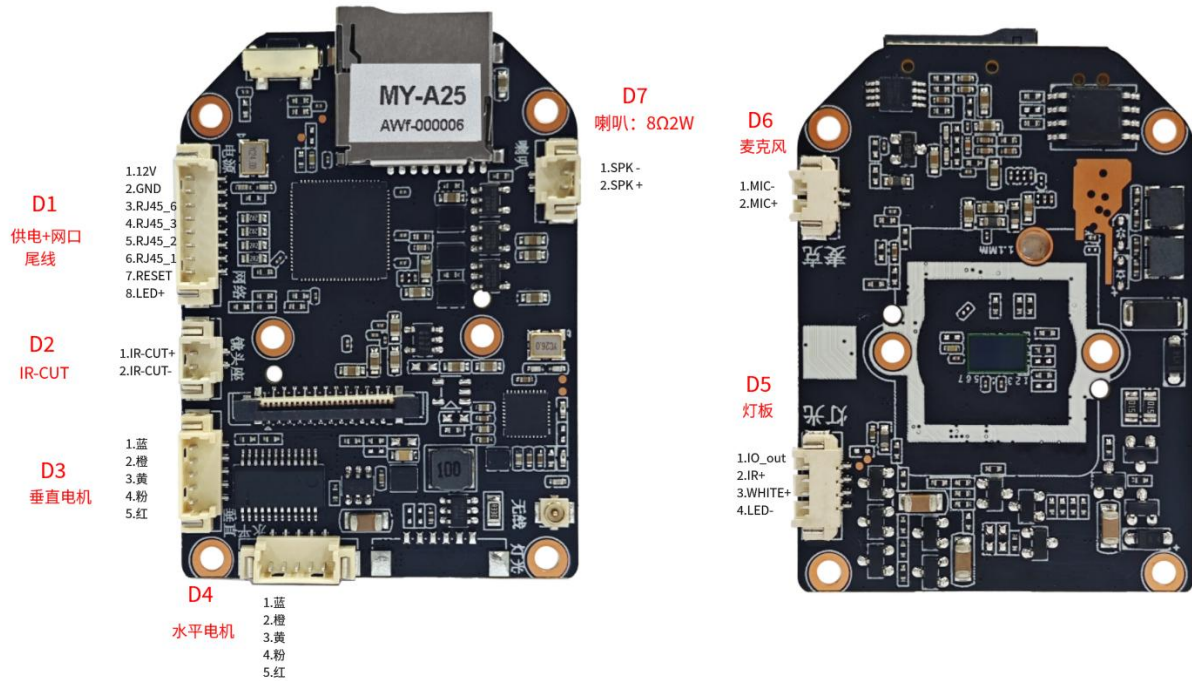


注：标注 1 所指方向即为第一脚

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	RESET	复位
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	IR-CUT接口	1	IR-CUT+	12V IR-CUT
		2	IR-CUT-	
D3	水平电机	1	蓝	12V电机 (1/25)
		2	棕	
		3	黄	
		4	黑	

		5	红	
D4	垂直电机	1	蓝	12V电机 (1/64)
		2	棕	
		3	黄	
		4	黑	
		5	红	
D5	灯板接口	1	IO_OUT	红蓝灯
		2	IR+	红外灯
		3	WHITE+	白光灯
		4	LED-	灯负极
D6	MIC 接口	1	MIC-	麦克风
		2	MIC+	
D7	SPK 接口	1	SPK-	喇叭 (8Ω 2W)
		2	SPK+	

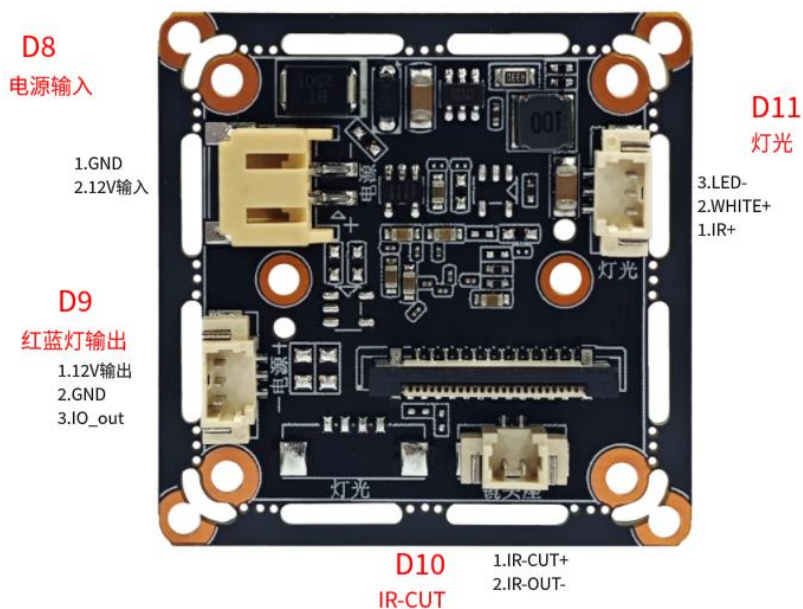

D8	电源输入	1	GND	地
		2	12V	12V 输入
D9	红蓝灯接口	1	12V	12V 输出
		2	GND	地
		3	IO-OUT	IO 红蓝灯
D10	IR-CUT	1	IR-CUT+	接 IR-CUT 红色
		2	IR-CUT-	接 IR-CUT 黑色
D11	灯光接口	1	IR+	红外灯
		2	WHITE+	白光灯
		3	LED-	灯负极