


MC-K10 接线图

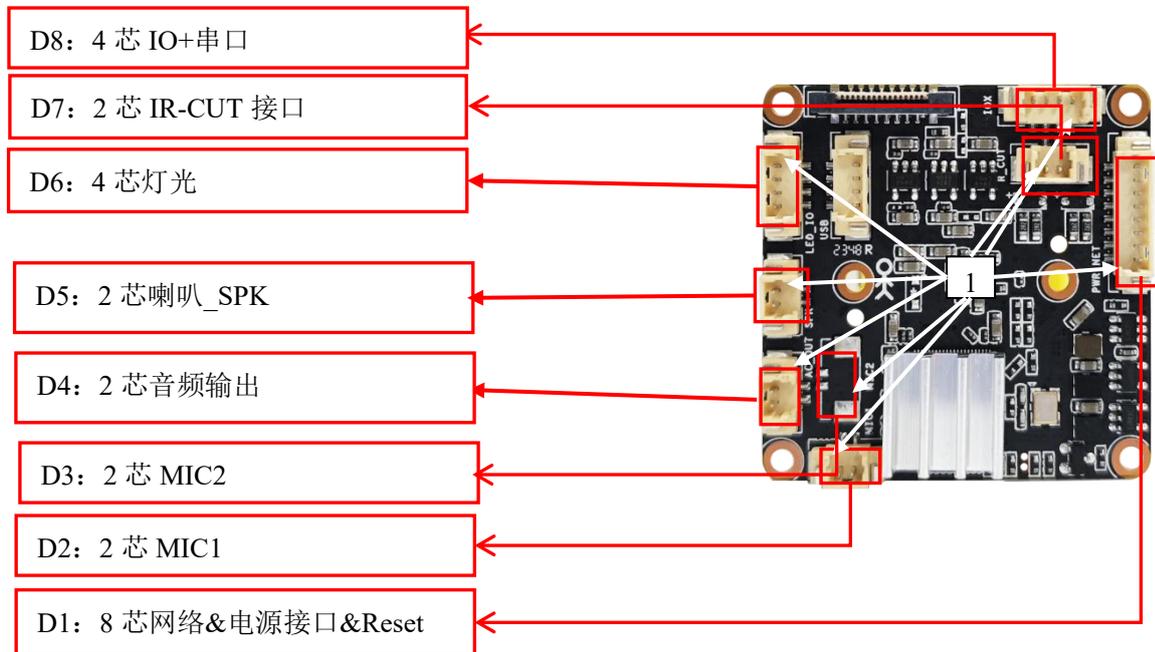


注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	Reset	复位
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	2 芯主 MIC	1	MIC+	咪头
		2	MIC-	
D3	2 芯辅助 MIC	1	MIC+	咪头
		2	MIC-	
D4	音频输出	1	AUDIO_OUT	音频输出
		2	GND	地
D5	喇叭输出	1	SPK-	喇叭输出_8Ω2W
		2	SPK+	
D6	灯光控制	1	CDSIN	硬光敏
		2	GND	地

		3	PWM1	红外
		4	PWNO	暖光/白光
D7	IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D8	IO+串口	1	GND	地
		2	TX	串口
		3	RX	
		4	IO-OUT	SPKEN

尾板接口定义

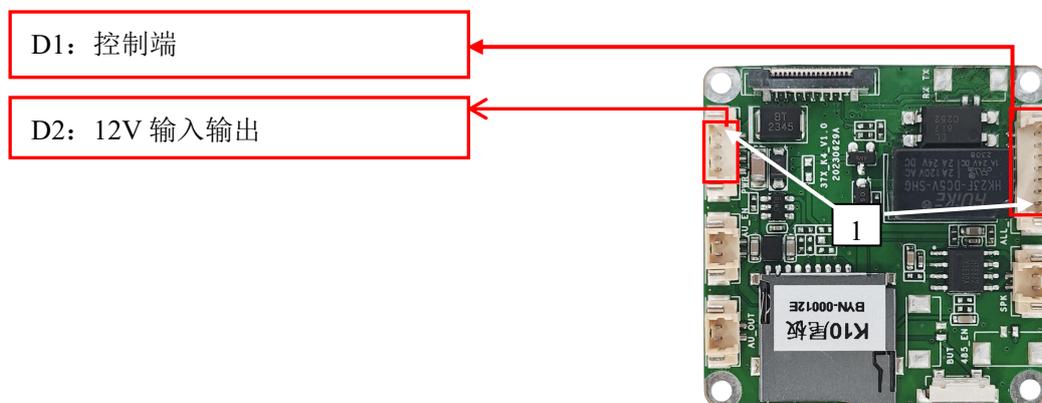

注：白色箭头所指方向即为第一脚

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	控制端	1	OUT1	继电器常开
		2	OUT+	继电器公共端
		3	OUT-	继电器常闭
		4	GND	地
		5	IOIN	IO 输入
		6		预留
		7		预留
D2	12V 输入输出	1	12V	12V 输入输出
		2	GND	
		3	12V	
		4	GND	